

PRODUTO:

Filtro tipo HEPA E ULPA.

DESCRIÇÃO DO MEIO FILTRANTE::

Os filtros tipo hepa são fabricados com papel de microfibra de vidro, temos os filtros com os dois tipos de construção em papel plissado e também com separadores de alumínio.

A construção dos filtros em papel plissado podem ser do tipo plana ou em cunhas.

Ambas as construções podem ser com moldura em chapa galvanizada, alumínio, inox ou madeira de acordo com o projeto e necessidade do cliente.

Os filtros tem eficiência conforme norma NBR 16401, sua eficiência é constatada e aprovada conforme teste P.A.O.



INSTALAÇÃO:

Fornecida com moldura para fixação através de molas de pressão dos suportes fixos existentes nos equipamentos ou painéis das casas de máquinas.

OPÇÕES:

Tratamento com agente ativo antimicrobiano. Construção das molduras em chapa galvanizada, alumínio, inox ou madeira. Eficiência de Filtragem H10, H13, H 14.



LOCAIS DE INSTALAÇÃO:


- SALAS LIMPAS, em Laborarórios Farmaceuticos, Microeletronica,
- Hospitais
- AHU ESPECIAIS.
- FLUXOS LAMINARES
- TETO DE CABINAS DE PINTURA
- Equipamentos especiais, etc.

APLICAÇÕES

Condicionadores de ar tipos, Fan-Coil, Selfs, Roof-top Cabines de pintura em sistemas (Downdraft, Prepstation, Crossdraft). Sistemas de exaustão e ventilação de e processo. Pré filtragem de filtros absolutos.

DIMENSÕES EM mm (sem junta)			VAZÃO NOMINAL		PESO em Kg
B	H	T	m ³ /s (m ³ /h)		
305	305	78	0,07	260	1,5
305	610	78	0,15	540	2,5
457	457	78	0,17	600	2,5
610	610	30	0,15	535	2,8
610	610	78	0,30	1100	3,5
610	762	30	0,18	660	3,2
610	762	78	0,39	1400	4,0
610	915	30	0,22	800	3,8
610	915	78	0,47	1700	4,5
610	1220	30	0,30	1100	5,0
610	1220	78	0,61	2200	5,7
610	1525	78	0,76	2750	7,5

DIMENSÕES EM mm (sem junta)			VAZÃO NOMINAL		PESO em Kg
B	H	T	m ³ /s (m ³ /h)		
610	1830	78	0,92	3300	8,5
762	762	30	0,24	850	4,0
762	762	78	0,49	1750	5,5
762	915	78	0,58	2100	6,4
762	1220	78	0,78	2800	8,0
762	1525	78	0,97	3500	10,0
762	1830	78	1,17	4200	12,0
915	915	78	0,70	2500	6,5
915	1220	78	0,93	3350	11,5
915	1525	78	1,15	4150	13,0
915	1830	78	1,40	5000	15,5
610	610	292	0,56	2000	14,5
610	610	292	0,88	3000	15,5
610	762	292	1,10	3750	20,0

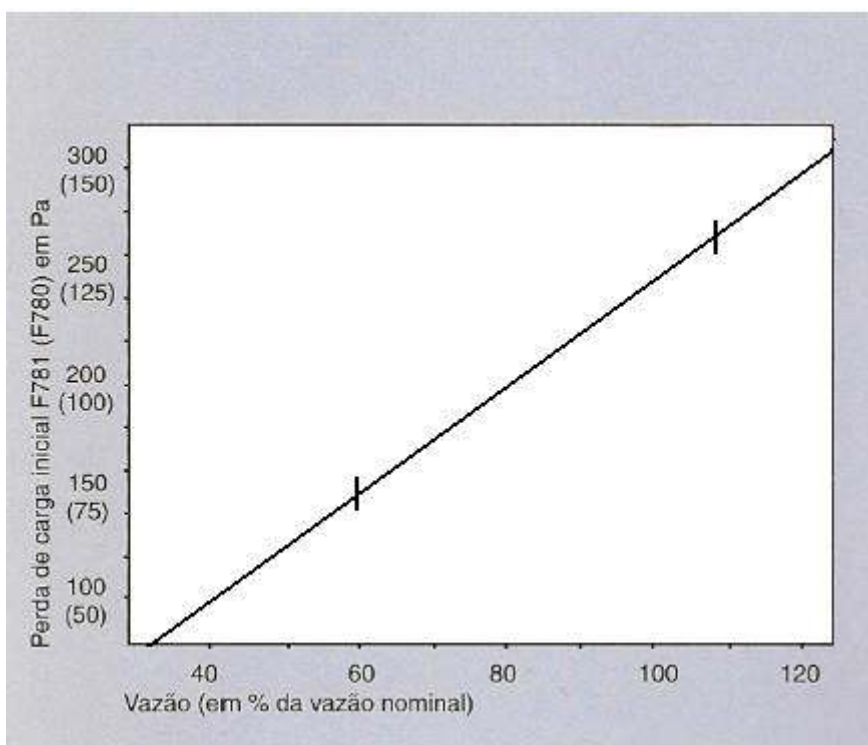

FILTRAX DO BRASIL LTDA

Rua Philomena Vivilechio, 142 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-060

PABX: (11) 4771-2777 - FAX (11) 4771-2554

filtrax@filtraxbrasil.com.br - www.filtraxbrasil.com.br